


アサヒ 押出型材スパンドル 及び 付属品

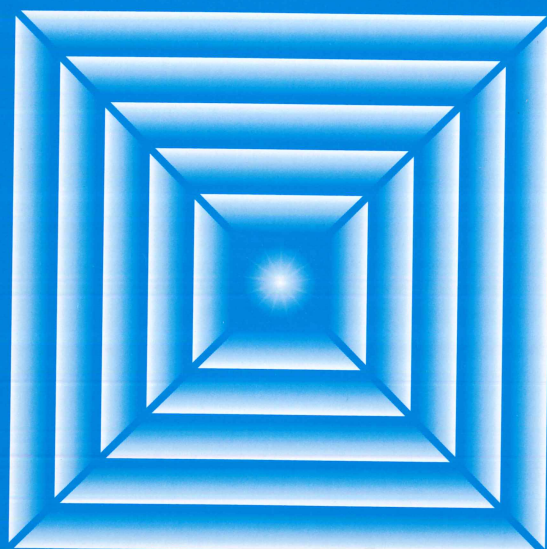


アルミ押出型材スパンドル及び付属品


標準品スパンドル

【定尺：L=4,000mm/5,000mm/6,000mm】（単位：mm）


AS105 板厚 $t=1.0\text{mm}$ /働き幅：105mm

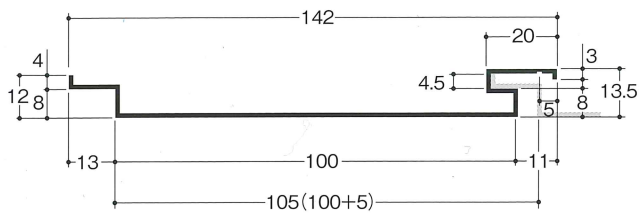


AS112 板厚 $t=1.0\text{mm}$ /働き幅：120mm

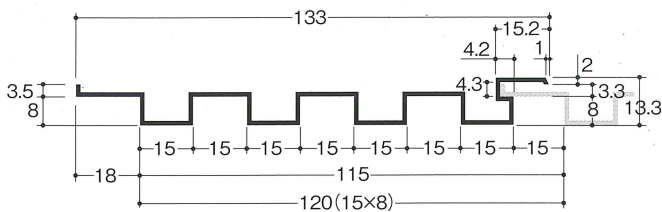

AS101 板厚 $t=1.0\text{mm}$ /働き幅：100mm

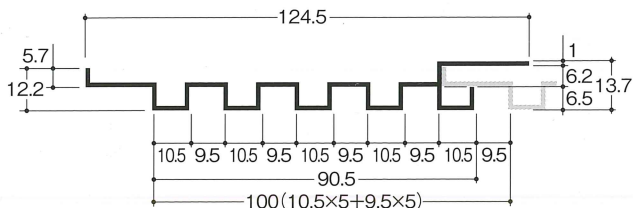

AS104 板厚 $t=1.0\text{mm}$ /働き幅：100mm

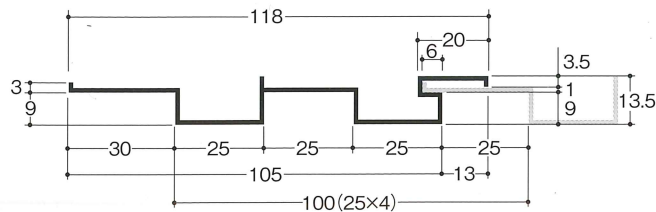


付属品

在庫品/受注生産品に共通です。


BY-10

廻り縁
定尺L:5,000
 $t=1.2$




BY-11

目すかしボーダー
定尺L:5,000
 $t=1.2$




BY-20

タテ用ジョイナー
定尺L:5,000
 $t=1.2$




BY-30

水切
定尺L:5,000
 $t=1.3$




BY-35

軒天水切
定尺L:5,000
 $t=1.2$




BY-40

出隅
定尺L:5,000
 $t=1.2$




BY-50

入隅
定尺L:5,000
 $t=1.2$




BY-60

Hジョイナー
定尺L:5,000
 $t=1.2$




BY-70

下がり壁ボーダー
定尺L:5,000
 $t=1.2$



BY-80


フリーボーダー
定尺L:2,500
 $t=1.2$




曲げ角度をご指示ください。
曲げ可能な角度は水平から出隅35度、入隅40度以内です。

BY-90

R出隅
定尺L:5,000
 $t=1.2$




- BY-90 参考納り図



カラーサンプル

●在庫色

電解着色陽極酸化塗装複合皮膜（艶消しクリアー）

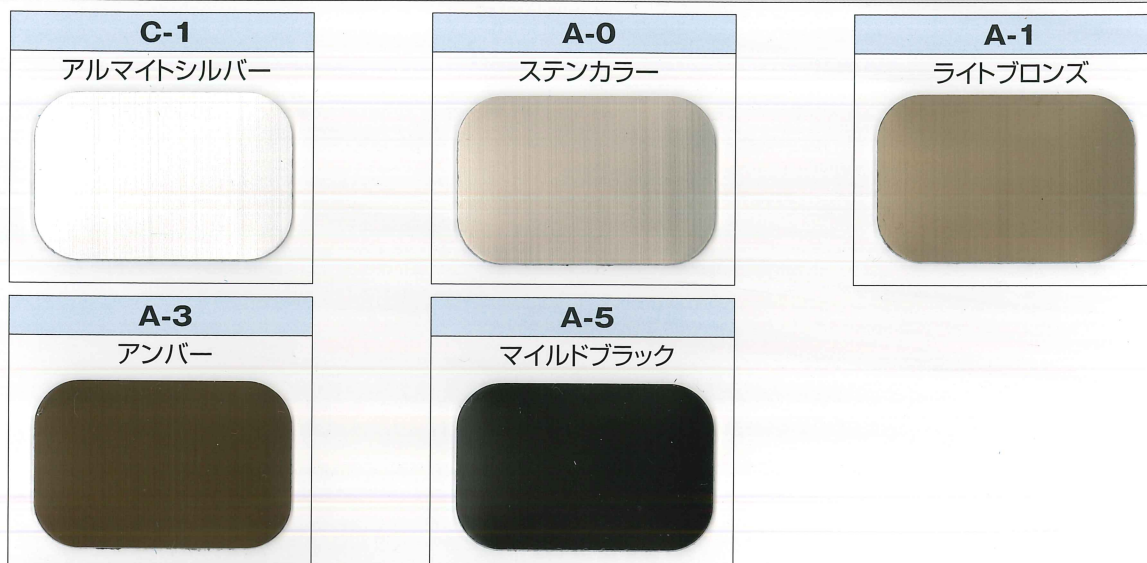

- ※1. C-1 アルマイトシルバー（無着色陽極酸化塗装複合皮膜／艶消しクリアー）
- ※2. A-0／A-1／A-3／A-5（電解着色陽極酸化塗装複合皮膜／艶消しクリアー）
- ※3. L:4,000mm／5,000mm／6,000mmで在庫し、**各寸法ごとに色合わせをし**、色番号管理を致しております。
色むらを出るだけ防ぐためにも、番号順に施工されるよう、お願い申し上げます。
- ※4. 電解着色の特性ゆえの、多少の色むらはご了承下さい。
- ※5. JIS H8602（A1種）対応仕様です。A-1種適用環境（参考）…野外（過酷環境から紫外線光量の多い地域）
- ※6. 予告なく仕様及び寸法を変更する場合がございます。

木目調ベルビアンシートラッピング（形式AS105でのみ対応）




- ※1. 定 尺：L:5,000mmにて対応。（その他寸法に関しては、ご相談ください）
- ※2. 付属品：総合カタログ20ページを、ご参照ください。（単色近似色焼付塗装（アクリル）を以って、対応させていただきます）

●オーダーカラー（焼付塗装）


日本塗料工業会の色番号、またはサンプルカラーによる、ご指定色（アクリル樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂）の焼付塗装が可能です。
本カタログの30ページに詳しく掲載いたしております。ご参照ください。

振り分け（張り出し）スパンドレル


AS101-F 板厚t=1.0mm

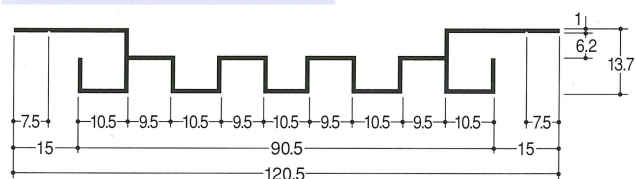

AS112-F 板厚t=1.0mm

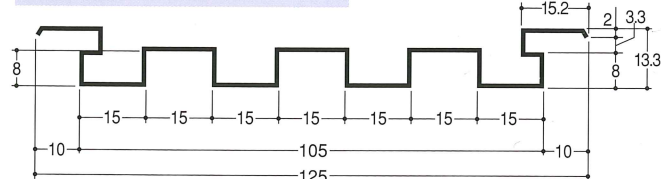


AS105-F 板厚t=1.0mm

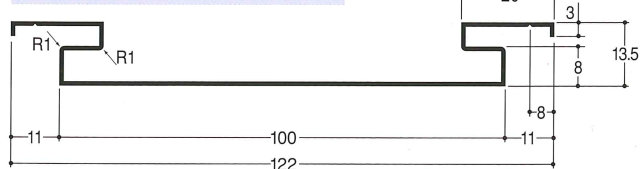


- ※ L:6,000mm、A-0／C-1のみ在庫。
- スパンドレル本体とは色が異なります。詳しくはご相談ください。

受注生産品スバンドレル


AS100 (目地無しタイプ) 板厚 $t=1.0\text{mm}$ /働き幅: 100mm

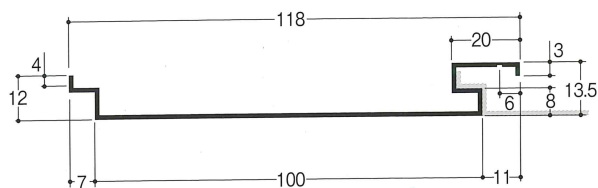


AS110 板厚 $t=1.1\text{mm}$ /働き幅: 120mm

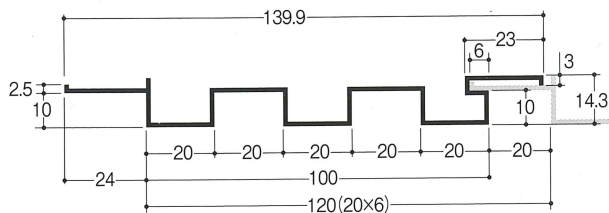


AS120 (目地無しタイプ) 板厚 $t=1.2\text{mm}$ /働き幅: 120mm

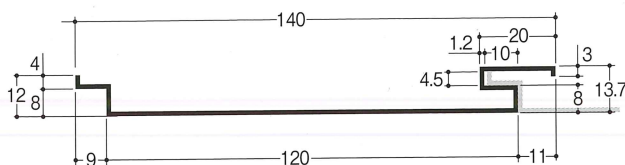


AS150 板厚 $t=1.5\text{mm}$ /働き幅: 158mm

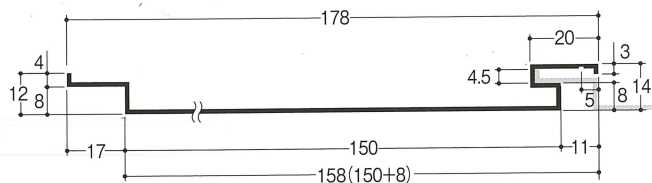


AS125 板厚 $t=1.2\text{mm}$ /働き幅: 125mm

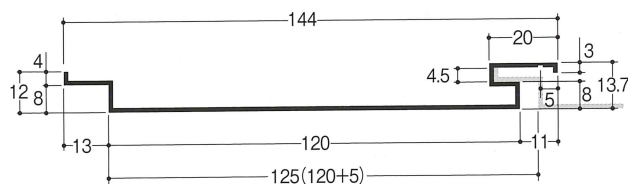

AS115 板厚 $t=1.4\text{mm}$ /働き幅: 120mm

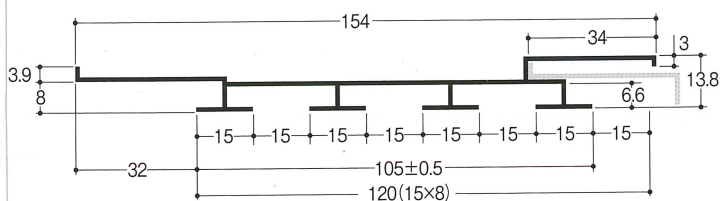

AS113 板厚 $t=1.0\text{mm}$ /働き幅: 109mm

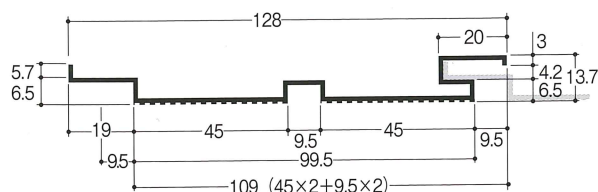

※1. 100㎡以上を条件に押出加工からの一貫生産となります。

※2. 表面仕上対応カラー、及び附属品は標準品に準じます。

※3. L寸法

4,000mm/5,000mm/6,000mmの定尺対応を原則といたします。

お引合いの都度、納期その他ご確認ください。

(ご指定寸法の場合は、ご相談ください。)

※4. 予告なく仕様及び寸法を変更する場合がございます。



〒121-0816 東京都足立区梅島1-14-11
TEL. 03-3840-5301(代) FAX. 03-3849-5301
E-MAIL : info@asahi-kinzoku.co.jp
URL : <http://www.asahi-kinzoku.co.jp>

新型 2007.05 5,000
2008.04 5,000
2009.05 5,000
2010.08 5,000
2011.11 5,000
訂正 2013.02 5,000
訂正 2014.08 5,000
訂正 2016.01 5,000