


アサヒ
押出型材スパンドレル
及び
付属品

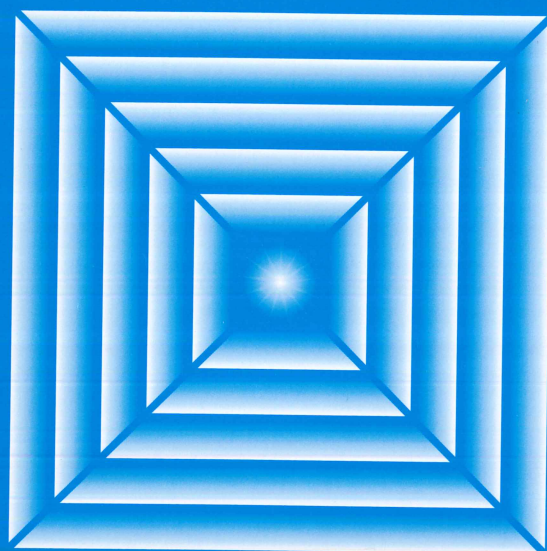


アルミ押出型材スパンドル及び付属品


標準品スパンドル

【定尺：L=4,000mm/5,000mm/6,000mm】 (単位：mm)


AS105 板厚t=1.0mm/働き幅：105mm

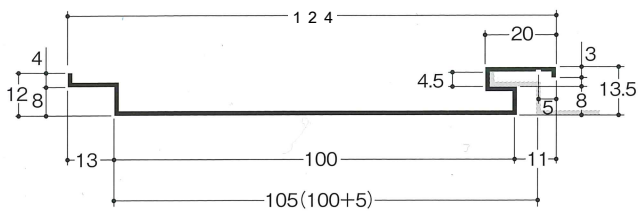


AS112 板厚t=1.0mm/働き幅：120mm

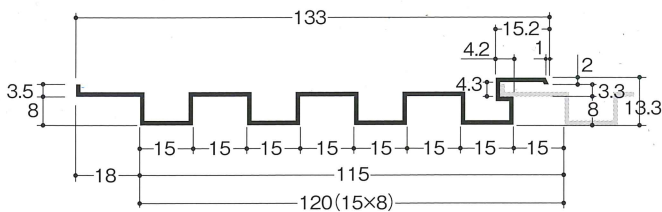

AS101 板厚t=1.0mm/働き幅：100mm

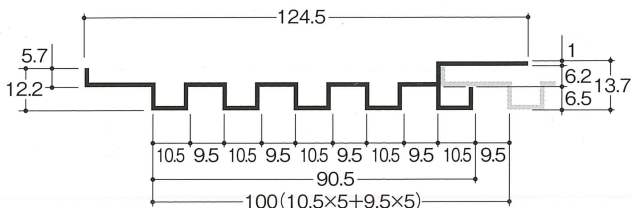

AS104 板厚t=1.0mm/働き幅：100mm

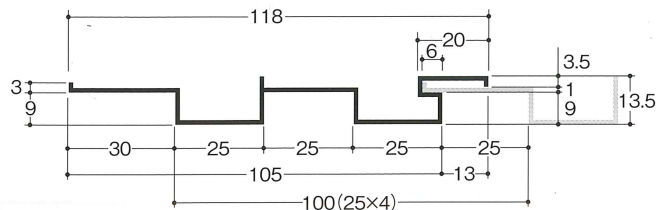


付属品

在庫品/受注生産品に共通です。


BY-10

廻り縁
定尺L:5,000
t=1.2




BY-11

目すかしボーダー
定尺L:5,000
t=1.2




BY-20

タテ用ジョイナー
定尺L:5,000
t=1.2




BY-30

水切
定尺L:5,000
t=1.3




BY-35

軒天水切
定尺L:5,000
t=1.2




BY-40

出隅
定尺L:5,000
t=1.2




BY-50

入隅
定尺L:5,000
t=1.2




BY-60

Hジョイナー
定尺L:5,000
t=1.2




BY-70

下がり壁ボーダー
定尺L:5,000
t=1.2



BY-80


フリーボーダー
定尺L:2,500
t=1.2




曲げ角度をご指示ください。
曲げ可能な角度は水平から出隅35度、入隅40度以内です。

BY-90

R出隅
定尺L:5,000
t=1.2




- BY-90 参考納り図

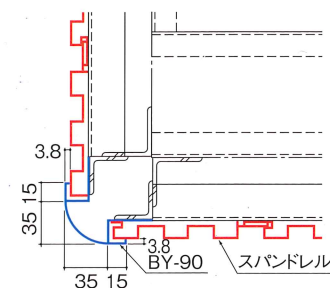

カラーサンプル

●在庫色

電解着色陽極酸化塗装複合皮膜(艶消しクリアー)



- ※1. C-1 アルマイトシルバー (無着色陽極酸化塗装複合皮膜/艶消しクリアー)
- ※2. A-0/A-1/A-3/A-5 (電解着色陽極酸化塗装複合皮膜/艶消しクリアー)
- ※3. L:4,000mm/5,000mm/6,000mmで在庫し、**各寸法ごとに色合わせをし**、色番号管理を致しております。
色むらを出るだけ防ぐためにも、番号順に施工されるよう、お願い申し上げます。
- ※4. 電解着色の特性ゆえの、多少の色むらはご了承下さい。
- ※5. JIS H8602 (A1種) 対応仕様です。A-1種適用環境(参考)…野外(過酷環境から紫外線光量の多い地域)
- ※6. 予告なく仕様及び寸法を変更する場合がございます。

木目調ベルビアンシートラッピング(形式AS105でのみ対応)




- ※1. 定尺:L:5,000mmにて対応。(その他寸法に関しては、ご相談ください)
- ※2. 付属品:総合カタログ20ページを、ご参照ください。(単色近似色焼付塗装(アクリル)を以って、対応させていただきます)

●オーダーカラー(焼付塗装)


日本塗料工業会の色番号、またはサンプルカラーによる、ご指定色(アクリル樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂)の焼付塗装が可能です。本カタログの30ページに詳しく掲載いたしております。ご参照ください。

振り分け(張り出し)スパンドレル


AS101-F 板厚t=1.0mm

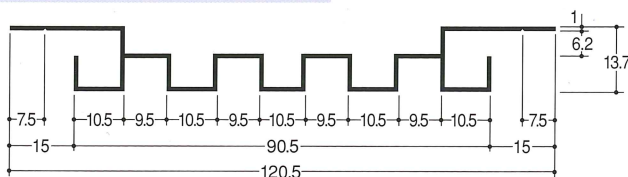

AS112-F 板厚t=1.0mm

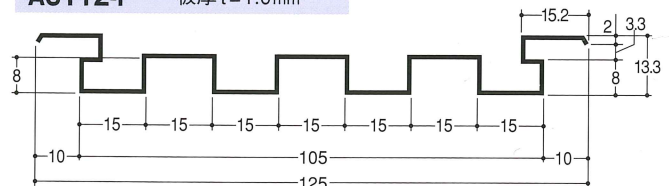


AS105-F 板厚t=1.0mm

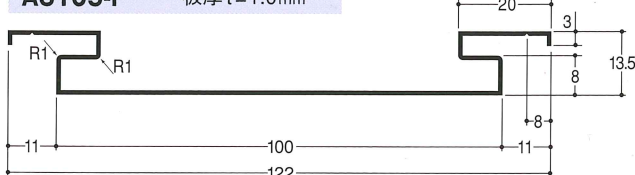


- ※ L:6,000mm、A-0/C-1のみ在庫。
スパンドレル本体とは色が異なります。詳しくはご相談ください。

受注生産品スパンドレル


AS100 (目地無しタイプ) 板厚 $t=1.0\text{mm}$ /働き幅: 100mm

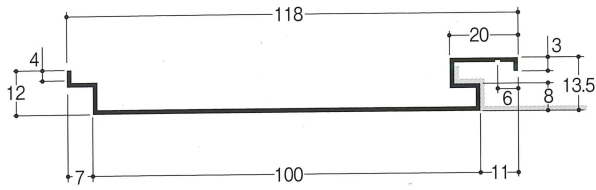


AS110 板厚 $t=1.1\text{mm}$ /働き幅: 120mm

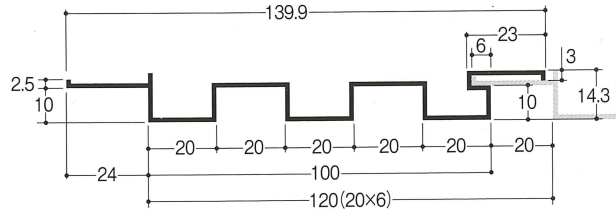


AS120 (目地無しタイプ) 板厚 $t=1.2\text{mm}$ /働き幅: 120mm

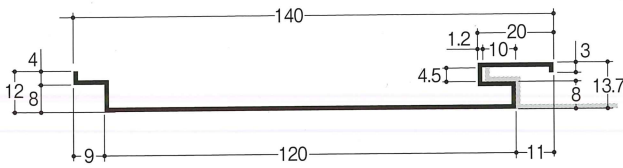


AS150 板厚 $t=1.5\text{mm}$ /働き幅: 158mm

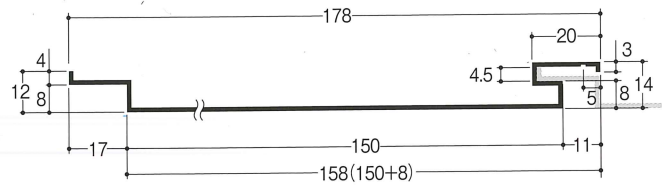


AS125 板厚 $t=1.2\text{mm}$ /働き幅: 125mm

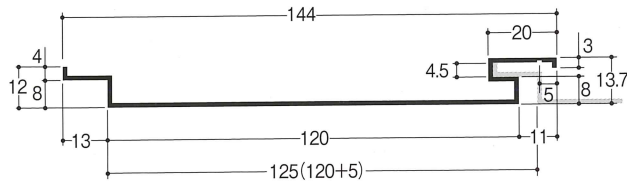

AS115 板厚 $t=1.4\text{mm}$ /働き幅: 120mm

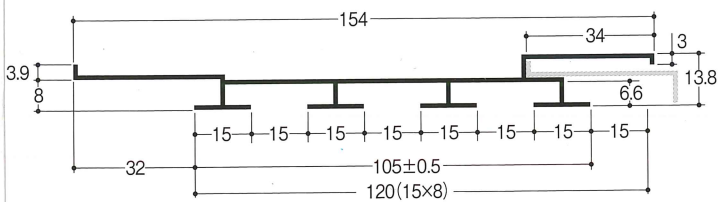


AS113 板厚 $t=1.0\text{mm}$ /働き幅: 109mm

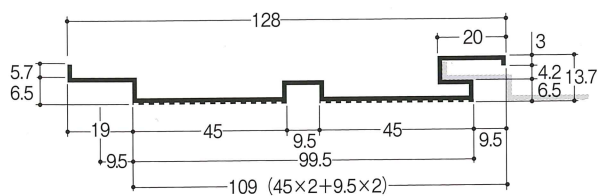

- ※1. 100m²以上を条件に押出加工からの一貫生産となります。
- ※2. 表面仕上対応カラー、及び付属品は標準品に準じます。
- ※3. L寸法
4,000mm/5,000mm/6,000mmの定尺対応を原則といたします。
お引合いの都度、納期その他ご確認ください。
(ご指定寸法の場合は、ご相談ください。)
- ※4. 予告なく仕様及び寸法を変更する場合がございます。

 **アサヒ金属株式会社**

〒121-0816 東京都足立区梅島1-14-11
TEL. 03-3840-5301(代) FAX. 03-3849-5301
E-MAIL : info@asahi-kinzoku.co.jp
URL : <http://www.asahi-kinzoku.co.jp>

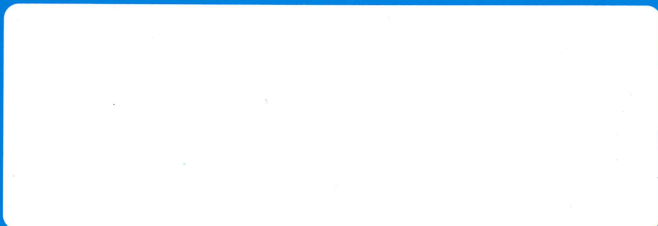

新型 2007.05 5,000
2008.04 5,000
2009.05 5,000
2010.08 5,000
2011.11 5,000
訂正 2013.02 5,000
訂正 2014.08 5,000
訂正 2016.01 5,000